

ISL12-5040

Datos del producto

Datos técnicos

| | |
|--|-------------------------------------|
| Marca | innsoul |
| Modelo | ISL12-5040 |
| Tipo de placa | OCULTA: Instalación Bajo LAMINAM 12 |
| Número de zonas de cocción | 4 |
| Tecnología de calor | Inducción |
| Ø Zona de cocción I, frente izquierda [cm] | 18 |
| Ø Zona de cocción II, detrás izquierda [cm] | 18 |
| Ø Zona de cocción III, frente derecha [cm] | 18 |
| Ø Zona de cocción IV, detrás derecha [cm] | 18 |
| Zona de cocción oval (largo x ancho) [cm] | 2 x Flexi 39 x 19.5 |

Potencia de las áreas de cocción

| | |
|---|---------------|
| Inducción, frente izquierda con potenciador [W] | 1350 |
| Inducción, detrás izquierda con potenciador [W] | 1250 |
| Inducción, frente derecha con potenciador [W] | 1350 |
| Inducción, detrás derecha con potenciador [W] | 1250 |
| | Con FlexiZone |

Equipamiento

| | |
|-----------------------------------|---|
| Indicador de calor residual | • |
| Sin marcos | • |
| Control táctil | • |
| Bloqueo de seguridad | • |
| Detección de ollas | • |
| Programación de tiempo de cocción | • |
| Desconexión automática | • |

Funciones

| | |
|--|---|
| Función "Power" (potenciador) | • |
| Función "Bridge" (puente entre zonas de Cocción I y II - III y IV) | • |

Dimensiones y peso

| | |
|--|----------------------|
| Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm] | 6.30 x 59 x 52 |
| Alto x ancho x fondo con embalaje [cm] | 8.10 x 69.20 x 56.20 |
| Sin embalaje [Kg] | 6,5 |

Conexión eléctrica


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Voltaje / frecuencia [V / Hz] | 220-240 V / 380-415 V |
| | 50/60 Hz |
| Consumo de energía [kW] | 5.2 kW |
| Normativa de seguridad | EN 60335-1 / 2-6 |
| Clase de protección | I |
| Sello de conformidad | CE |

| | |
|--|---------------|
| Manual de instrucciones de uso e instalación | • |
| Código EAN | 8437021415407 |
| Código del producto | 1400509 |


Otras opciones

- Modelo ISL12-5040-HC incluye control de campana.
- HD900 White: Campana techo 90cm Blanca
- Modelos con control incorporando marco inox
- Tapete silicona


4 zonas de cocción



Doble Función "Bridge"
Zona de cocción oval



Módulo de control

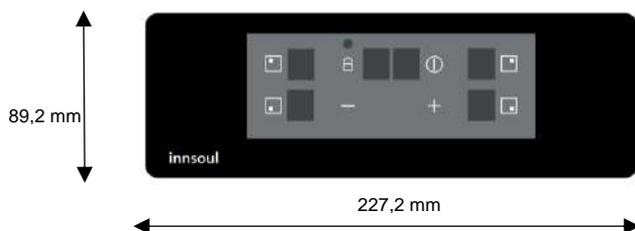

Instalación módulo de control

- 1.- Enrasado. Realización de agujero cajeteado.
- 2.- Oculto. Opción de instalar con módulo escamoteable